



AMPCO'NUN AC SERİSİ
POMPALARININ TAMAMI
AC / AC+ / IC+



AC / AC+



IC+



AC / AC+ pompalar 3A Standartları ile uyumludur ve bu ek avantajları sunar:

Düşük Maliyet • AC parçaları diğer markalarla %100 değiştirilebilir

• 316L Paslanmaz çelik yapı • Paslanmaz çelik adaptörler standarttır • Bir haftada teslimat




AC+ pompalar, geleneksel "C Serisi" pompa tarzında çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen ilk önemli gelişmedir. Bu pompalar, AC ürün serisinin hidrolik özelliklerini ve dış boyutlarını korurken, daha pahalı sıhhi pompalarla karşılaştırılabilir gelişmiş bir şaft tasarımı sunar.

- Kelepçeli saplama mili ve dişli çark somunu daha istikrarlı performans sağlar
- Dış boyutlar AC pompalarla aynıdır - boru tesisatını değiştirmeye gerek yoktur
- Hidrolik performans AC pompalarla aynıdır
- Gövde, arka plaka, adaptör ve contalar değiştirilebilir
- Standart bir haftalık teslimat



AC pompalar 3A standartlarıyla uyumludur ve bu ek avantajları sunar:

- Düşük maliyetli
- AC parçaları diğer lider markalarla %100 değiştirilebilir
- 316L Paslanmaz çelik konstrüksiyon
- Paslanmaz çelik adaptörler standarttır
- İsteğe bağlı NPT, flanşlı ve standart uluslararası bağlantılar mevcuttur
- Standart bir haftalık teslimat

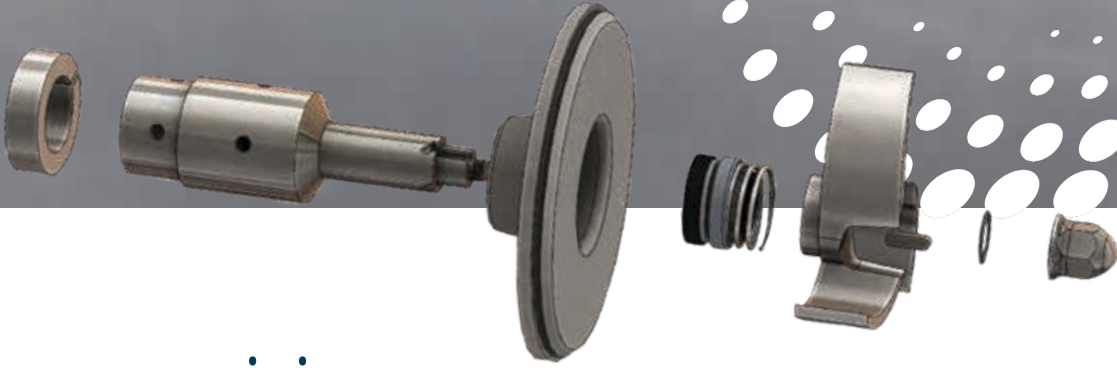

IC+ SERİSİ ENDÜSTRİYEL

IC+ pompaları AC+ tasarımını temel alır, ancak sıhhi olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır.

- Pompalar 316L paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Standart NPT bağlantıları ve isteğe bağlı flanşlar ile cam boncuklu kaplama
- Çoklu malzeme seçenekleriyle Tip 21 mekanik salmastra
- Dış boyutlar AC / AC+ pompalarla aynıdır
- Hidrolik performans AC / AC+ pompalarla aynıdır
- Her IC+ pompa standart bir paslanmaz adaptör içerir
- Standart bir haftalık teslimat




RULMAN ÇERÇEVESİ

AC+ / AC / IC+

- Çift sabit bilyalı rulmanlar
- Dökme demir yatak çerçevesi
- D, DG, E ve Tip 21 contalar



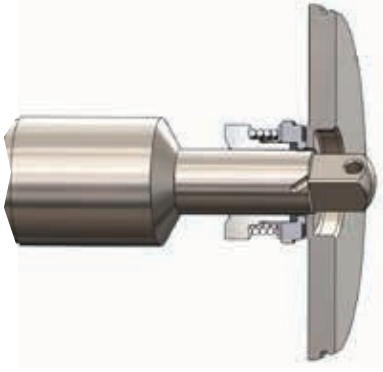

TYPE D EXTERNAL BALANCED SEAL


Çok amaçlı kullanım için çok uygun olan bu keçe, uzun hizmet ömrü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tipik uygulamalar şunlardır:

- Süt ürünleri
- Domates
- İçecekler

Asit temizleme solüsyonları ve deterjanlar için de geçerlidir.

Salmastra malzemeleri: Dış dengeli conta.


Karbon/Paslanmaz Çelik

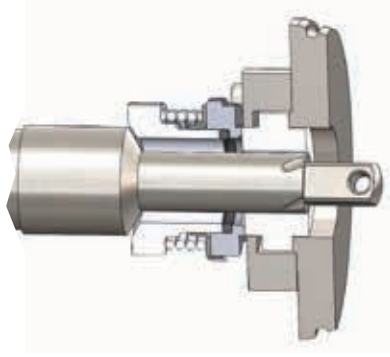

TIP DG CONTA/YATAK

Bu uzun ömürlü conta tertibatı, standart Tip D döner conta bileşenlerinin yanı sıra silikon karbür, seramik veya tungsten karbür sabit conta yuvası seçeneklerini kullanır. Aşındırıcı veya yağlayıcı olmayan ürünlerle saf su uygulamalarında maksimum korozyon direnci için. Sabit yatak, bir tarafın hasar görmesi durumunda hızlı değişim için ters çevrilebilir. Standart conta malzemesi silisyum karbürdür


Salmastra malzemeleri: Değiştirilebilir sabit yataklı harici dengeli conta. Karbon/Silisyum Karbür, Karbon/Seramik, Karbon/Tungsten Karbür.

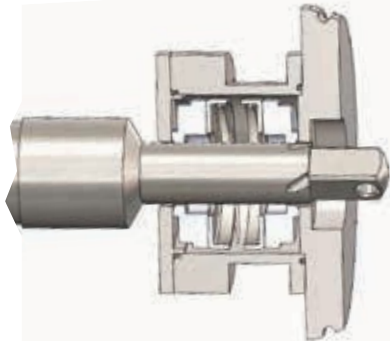

E TİPİ SU SOĞUTMALI DENGELENMİŞ ÇİFT CONTA

Bu su soğutmalı dengeli çift conta, doğrudan tahliye borulanabilen soğutucuları veya sızdırmazlık maddelerini içermek için basınçlandırılabilir. Bulamaçlarda, ağır hizmet vakum uygulamalarında (28 "Hg'ye kadar), yapışkan ürünlerde veya 212°F'ye kadar sıcaklıklardaki ürünlerde kullanılır.

Salmastra malzemeleri: Su soğutmalı dengeli çift conta. Karbon/Paslanmaz Çelik

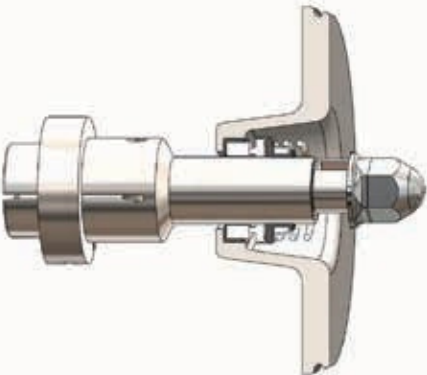



OHN CRANE TİP 21 ENDÜSTRİYEL CONTA

- Tek dahili mekanik salmastra tertibatı
- Standart kombinasyon buna elastomer ile seramik ve karbon conta yüzeyleridir, diğer kombinasyonlar mevcuttur
- 3-A olmayan veya USDA uygulamaları için CIP besleme ve geri dönüş

AMPCO MODELS AC / AC+ / IC+	COMPETITOR MODEL	INLET	OUTLET	MAXIMUM IMPELLER
AC/AC+/IC+ 114	C114	1.5"	1.5"	4"
AC/AC+/IC+ 214	C214	2.0"	1.5"	4"
AC/AC+/IC+ 216	C216	2.0"	1.5"	6"
AC/AC+/IC+ 218	C218	2.0"	1.5"	8"
AC/AC+/IC+ 316	C316	2.5"	1.5"	6"
AC/AC+/IC+ 318	C318	3.0"	1.5"	8"
AC/AC+/IC+ 328	C328	3.0"	1.5"	8"
AC/AC+/IC+ 428	C428	4.0"	2.0"	8"
AC+/IC+ 4410	Not available	4.0"	4.0"	10"
AC+/IC+ 6410	Not available	6.0"	4.0"	10"

İnşaat Malzemeleri: **Tüm modeller 316L paslanmaz çelikten imal edilmiştir**

AMPCO POMPA ŞİRKETİ AC-SERİSİ KOMPOZİT EĞRİ

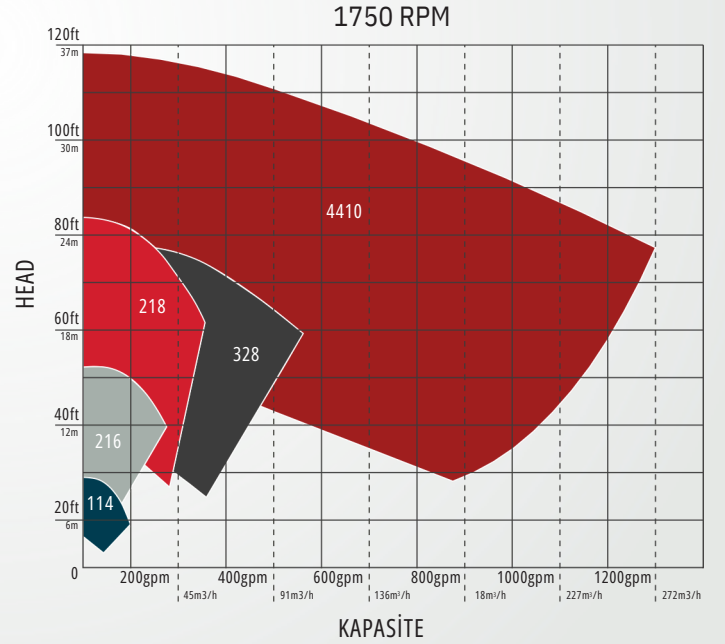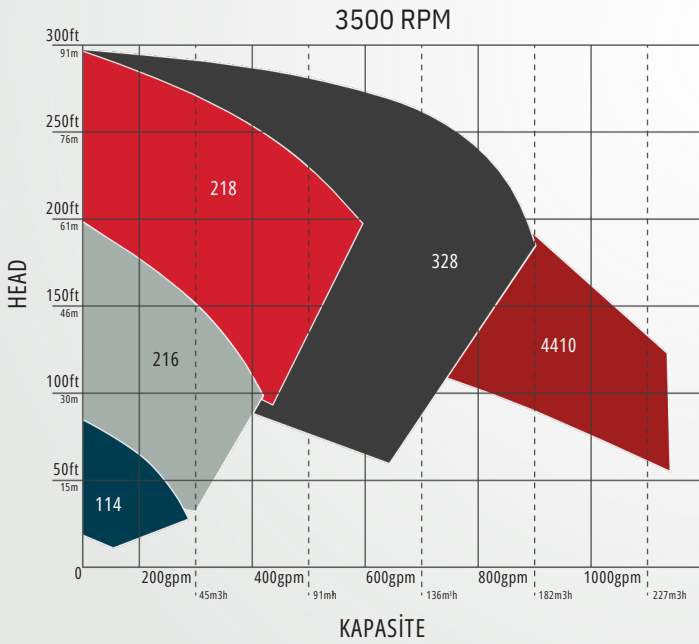

Motorlar: NEMA 56C, TC, TSC ve IEC olarak sunulmaktadır



YAYGIN UYGULAMALAR

AC / AC+

**Şişelenmiş Su Bira Tavukçuluk Endüstrisi Marine
Çözümleri Kırmızı Su Soğutucular Gazlı İçecekler
Meyve Suyu Süt Ürünleri Farmasötik**



IC+

Sıcak Su Soğuk Su Hafif Kimyasallar Partiküllü Su

**Ampco Pumps
Company**



DEMİRKOL®
Sızdırmazlık Elemanları Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

Headquarters

2045 W. Mill Road
Glendale, WI 53209 / USA
Tel: 414.643.1852
Fax: 414.643.4452
info@ampcopumps.com

Ampco Pumps GmbH

Gewerbepark West II 7
76863 Herxheim Germany
Phone: +49 7276 5058515
info@ampcopumps.de

Please visit www.ampcopumps.com
for individual pump curves and dimensional drawings.

REV11.20