

M Serisi Pompalar

Ağır Hizmet Tipi Sıhhi Uygulamalar



Standart özellikler:


- 3A Sertifikalı
- Salmastra Seçenekleri: Standart Tip 8B2 dış conta Tek veya çift dahili Çeşitli conta malzemeleri
- Verimli, yarı açık pervane tasarımı
- Standart 32 RA (150 grit) yüzey kaplaması, isteğe bağlı yüzey kaplamaları ile 12 RA'ya (320 grit) kadar cilalanmamış
- Minimum NPSH gereksinimleri
- 400° F / 204° C'ye kadar sıcaklıklar
- NEMA Standart JM motorlara yakın akuple
- Bir haftalık teslimat

Uygulamalar:

- CIP
- SU
- Portakal Suyu
- Süt
- Kızgın yağ (when modified)

Ampco Pompaları Glendale, Wisconsin'de üretilir, monte edilir ve test edilir.

M SERİSİ - SIHHİ TESİSAT POMPALARI

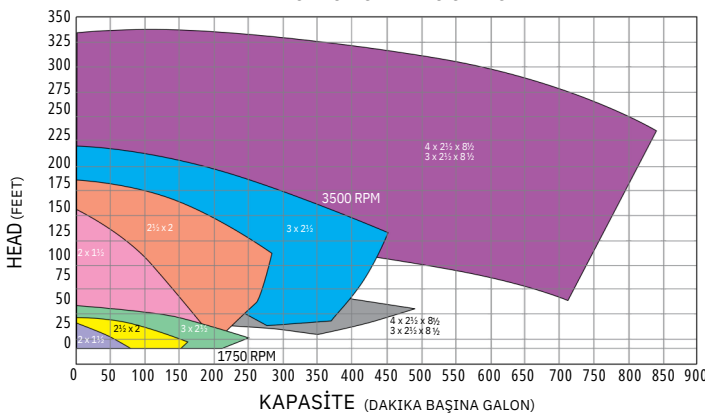

Kızgın Yağ M Serisi



Sıcak Yağ M Serisi pompalar, sıcak (kirli) yağ uygulamalarında kullanım için ideal olacak şekilde modifiye edilmiştir. Şu anda bunu MC3 2 x 1½ ve MC3 2½ x 2'de sunuyoruz.

Standart özellikler:

- Daha büyük kapak içeren özel olarak modifiye edilmiş kapak 3/8" iç conta floş. Partikül birikimini azaltır, conta alanındaki basıncın eşitlenmesine yardımcı olur ve ölü bölgeleri ortadan kaldırır)
- Cam boncuklu gövde/çark
- SC vs SC yüzeyli ve Aflas elastomerli Tip 1 iç conta (maksimum 400 ° F yağ ile çalışacak şekilde)



Opsiyonel metal saptırıcı, kauçuk saptırıcılardan daha dayanıklıdır ve ısıyı motordan uzaklaştırır

Diğer yaygın seçenekler:

- Seramik kaplı şaft kovanı
- Paslanmaz çelik adaptör
- ½" düz muhafaza tahliyesi
- Metal saptırıcı / soğutucu
- Tahrik ucunda yüksek sıcaklık greşi içerecek şekilde modifiye edilmiş üstün verimli JM çerçeve motoru rulmanlar.