


ÜRÜN UYGULAMA LİSTESİ

CIP İadesi
Dondurma
Yoğurt
Ekşi Krema
Meyve Suyu Konsantreleri
Maya İyileştirme
Köpüklü Kremler
Tatlandırıcılar
Gliserin
Yumurta Akı
Köpüklü Ürün Transferi
Peynir altı suyu

SP SERİSİ POMPALAR

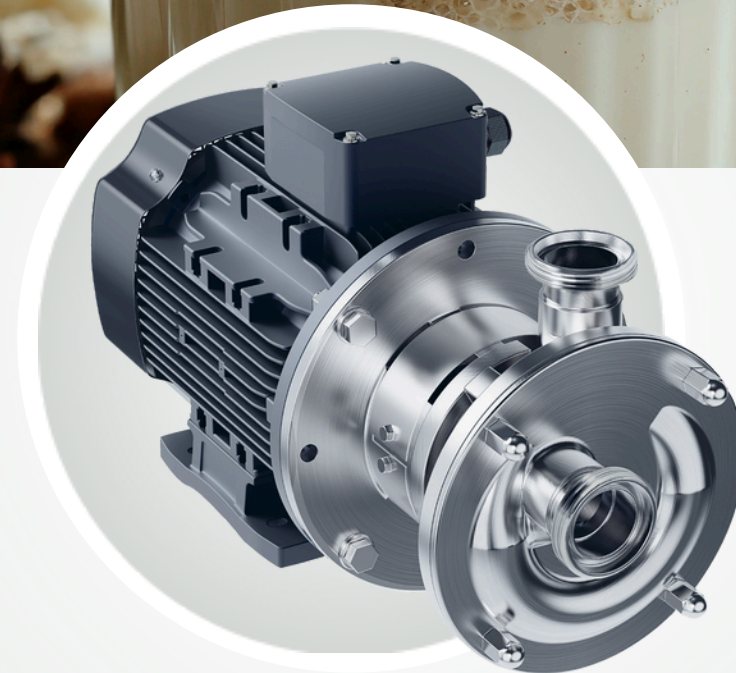

SP SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ SIVI HALKALI POMPA

Ampco SP Serisi, sürüklenmiş hava içeren sıvıları işlemek için tasarlanmış sıhhi sıvı halkalı pompalardır, bu da onları CIP dönüşü ve tankların ve hatların tamamen boşaltılmasının gerekli olduğu diğer uygulamalar için ideal hale getirir. Benzersiz tasarımı, sürüklenmiş hava içeren sıvıları pompalarken bile asal gücünü korumasını sağlayarak geleneksel santrifüj pompalardan daha verimli ve güvenilir olmasını sağlar.

POMPA ÖZELLİKLERİ:

- 316L Paslanmaz Çelik Ağır Duvar Konstrüksiyonu
- Döküm ve İşlenmiş
- 304 Paslanmaz Çelik Adaptör
- Dinamik Dengeli Çark
- 316L Paslanmaz Çelik Mil
- 3A onaylı - CIP'ye uygun

PERFORMANSA GENEL BAKIŞ:

- Modeller: 5
- Maksimum Tahliye Basıncı: 150 PSI / 10 BAR
- Maksimum Akış Hızı: 275 GPM / 62 m³/hr
- Maksimum Viskozite: 1,200 cP
- Mevcut Conta Seçenekleri: Tek ve Çiftli
- Mekanik Deşarj yüksekliği 170ft / 52m'ye kadar

MEVCUT SALMASTRA MALZEMELERİ

- Karbon
- Silikon Karbür
- Krom oksit paslanmaz çelik


MEVCUT ELASTOMER MALZEMELER:

- Viton
- Buna
- EPDM
- Ek seçenekler için Demirkol Sızdırmazlık ve Ampco Pumps ile iletişime geçin

Benzersiz kanat şekli veya “vagon tekerleği” tarzı pervane ve kapak tasarımı, SP'yi asal kaybı olmadan sürüklenen havayı taşıyabilir hale getirir.

Vakum çekebildiği için CIP dönüşü için mükemmel bir seçimdir.

PERFORMANS EĞRİLERİ:

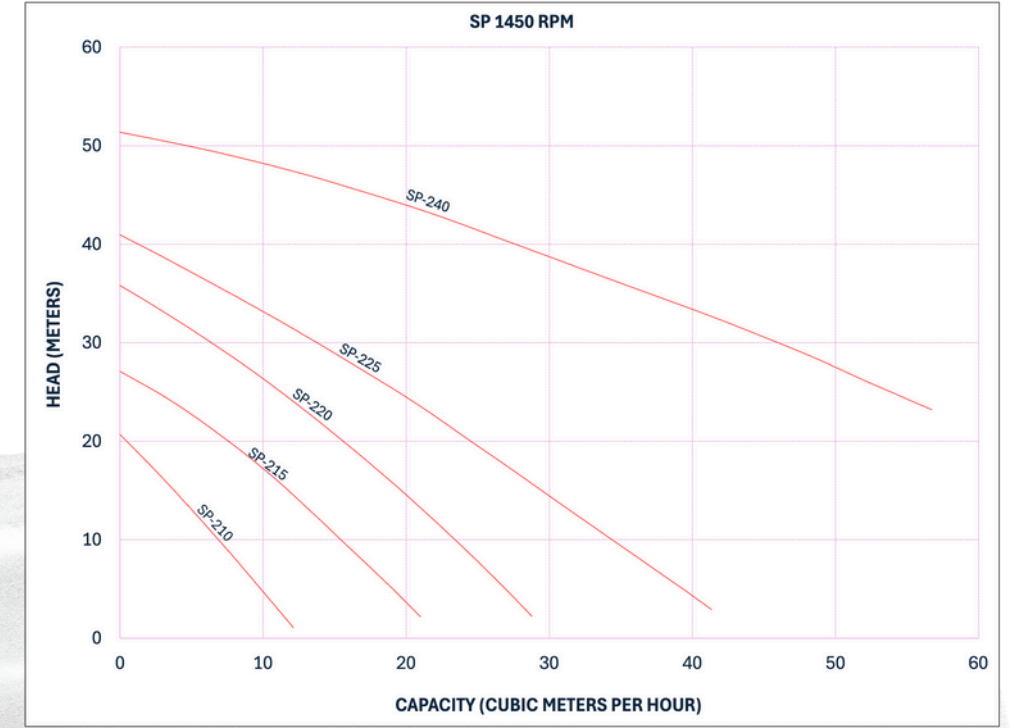

FZX gibi rakip markalarla boyutsal ve hidrolik olarak değiştirilebilir