



Ampco Pumps
Company

Denizcilik ve Endüstriyel Santrifüj Pompalar

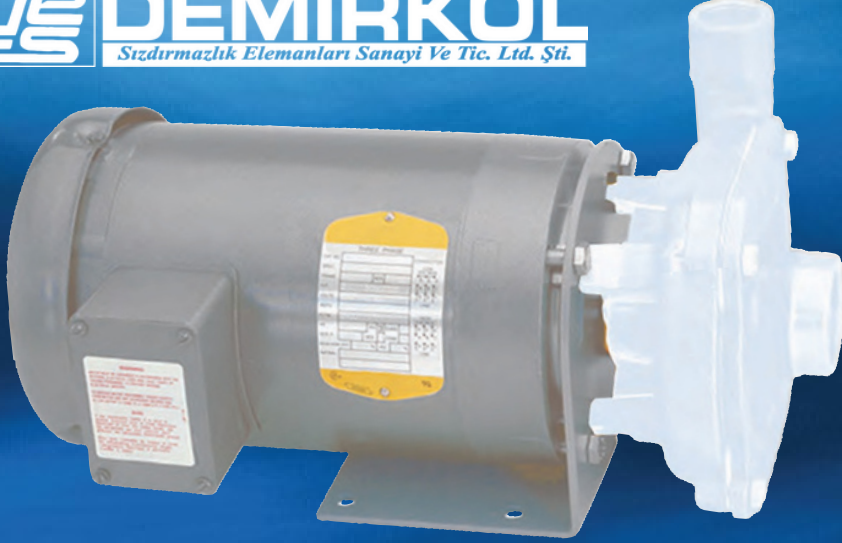

K SERİSİ
NİKEL ALÜMİNYUM
BRONZ 316
PASLANMAZ ÇELİK

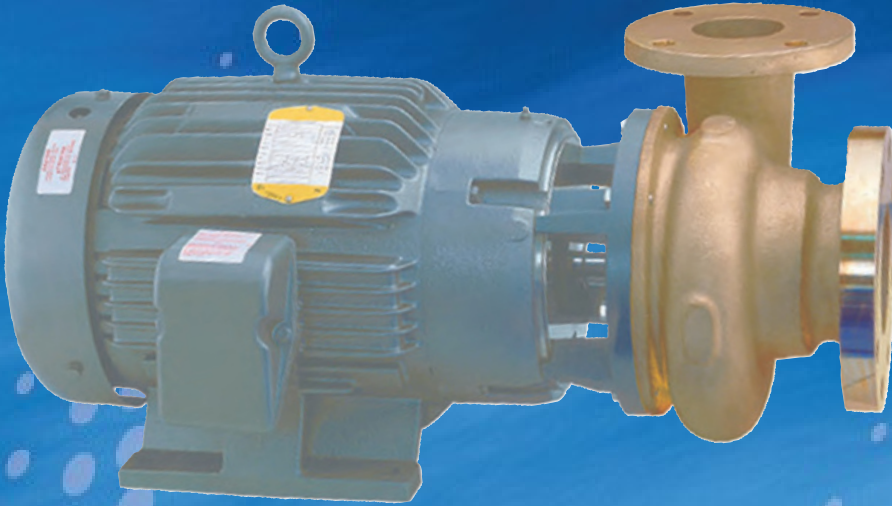

Z SERİSİ
NİKEL ALÜMİNYUM
BRONZ 316 PASLANMAZ
ÇELİK DUBLEKS 2205



R SERİSİ
NİKEL ALÜMİNYUM
BRONZ 316
PASLANMAZ ÇELİK

Denizcilik ve Endüstriyel Santrifüj Pompalar

Tüm K, Z, R Serisi pompaların özellikleri:


- Sıkı üretim toleranslarına sahip ağır duvar yapısı
- Tam örtülü, dinamik olarak dengelenmiş çarklar ile yüksek verimli tasarım
- JM, 56J, IEC şasi motorlarında yakın akupl
- Standart salmastra seramik yataklı, karbon döner elemanlı, Buna elastomerli ve 304SS metalik T21 tek mekaniktir. Çeşitli diğer conta seçenekleri mevcuttur.
- ABS (American Bureau of Shipping) tip onayı mevcuttur
- 5-3000 GPM, 1-680 m³/h arası kapasiteler
- Rulmanlı çerçeve montajı mevcuttur

K Serisi

- 150 psi, 10 bar'a kadar basınç
- 225°F, 105°C'ye kadar sıcaklıklar
- Çoklu conta seçenekleri
- Kapalı çarklar
- NEMA motora yakın akupl


R Serisi

- 25 ft, 7,6 m'ye kadar kendinden emişli
- 175 psi, 12 bar'a kadar basınç
- 225°F, 105°C'ye kadar sıcaklıklar
- Çoklu conta seçenekleri
- Kapalı çarklar
- NEMA veya IEC motora yakın akupl

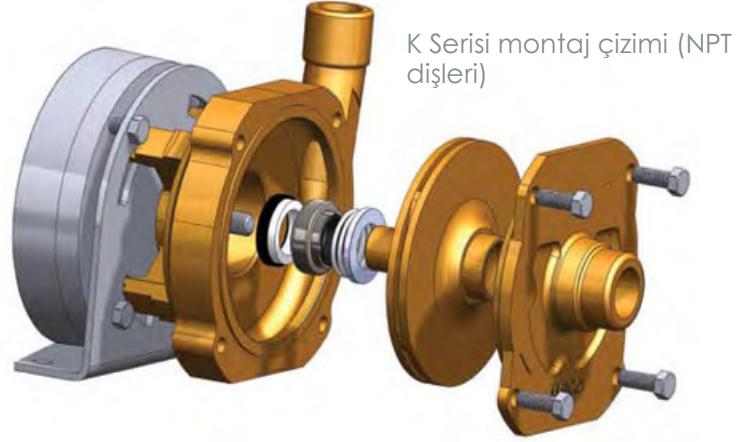

Z Serisi

- 175 psi, 12 bar'a kadar basınç
- 400°F, 204°C'ye kadar sıcaklıklar
- Çoklu conta seçenekleri
- İç Conta yıkama
- Değiştirilebilir aşınma halkaları
- NEMA veya IEC motora yakın akupl

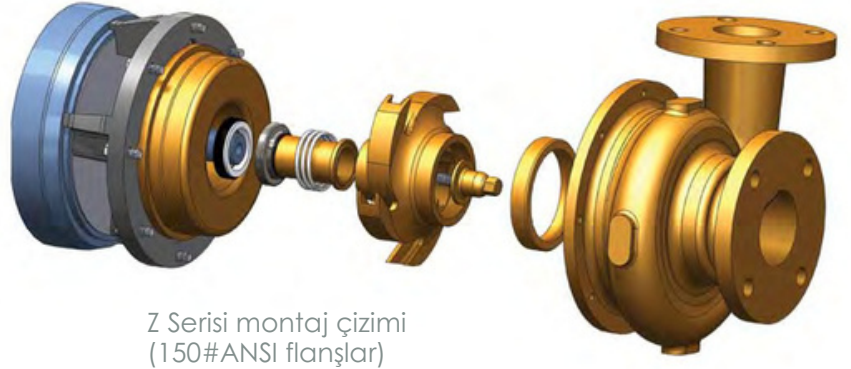

Uygulamalar

- Ticari tuzlu su uygulamaları
- Ters ozmoz
- Gemilerde
- Motor soğutma, kondenser soğutma, soğutma ve yangın pompaları
- Atık su, acı su

Mevcut Alařımlar

Ampco, nikel alüminyum bronz, 316 paslanmaz çelik ve Duplex 2205 paslanmaz çelik yapıda pompalar sunmaktadır. Her üç alařım da stoklarımızda mevcuttur ve bir hafta içinde teslim edilebilir. Ampco uygulama mühendisleri, uygulama için doğru alařımın seçilmesine yardımcı olacaktır.

Nikel alüminyum bronz - Z, K, R

- Tuzlu suya karşı korozyon/erozyon direnci paslanmaz çelik veya standart bronzlardan çok daha üstündür
- Tuzlu su, acı su ve atık su için uygun maliyetli malzeme
- ABD Donanması CDA958'i 40 yılı aşkın süredir tuzlu su uygulamalarında kullanmaktadır
- Ampco'nun K, Z ve R serisi pompaları 1980'lerden beri ABD Ordusu'nun ters osmoz sistemlerinin çoğunda kullanılmaktadır



Highland Engineering Inc. şirketinin 1500 ROWPU sisteminde basıncı artırmak için bir Ampco KC2 pompası kullanılmaktadır

316 paslanmaz çelik - Z, K, R

- Birçok kimyasal çözeltiden kaynaklanan korozyona karşı yüksek direnç
- Gıda ve içecek işleme uygulamalarında tercih edilen malzeme

Dubleks 2205 - Z

- Daha yüksek tuzluluk (35.000 ppm'den fazla), daha yüksek sıcaklıklar ve yüksek hidrojen sülfür konsantrasyonuna sahip tuzlu su uygulamaları için önerilir (derin deniz suyu kuyusundan pompalama gibi)
- Kavitasyon etkilerine karşı üstün direnç
- Diyatumlu toprak veya etanol gibi aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınmaya karşı güçlü direnç


K, Z ve R Serisi pompalar Hastalloy C, Alloy 20 ve 316L paslanmaz çelik gibi özel alařımlarda da mevcuttur.

Tam bir alařım uyumluluk tablosu řu adreste mevcuttur
www.ampcopumps.com


Ters Osmoz ve Desalinizasyon Ampco pompaları, atık su ve desalinizasyon endüstrilerindeki zorlu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.




K Serisi

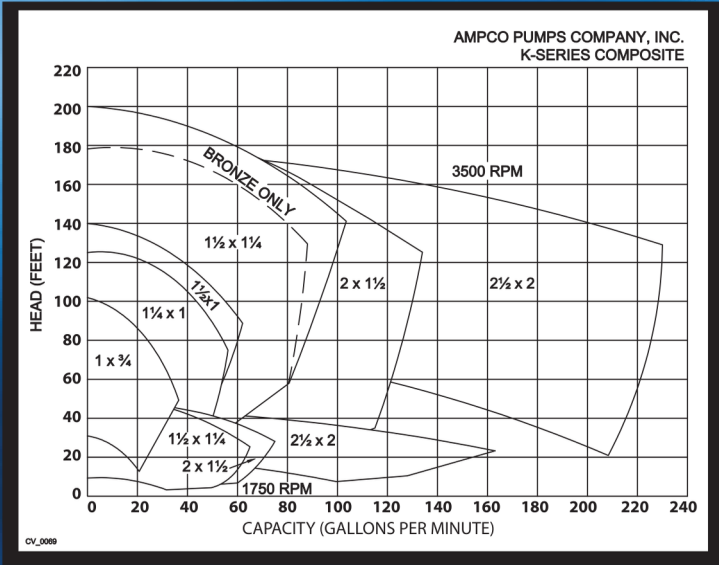

R Serisi

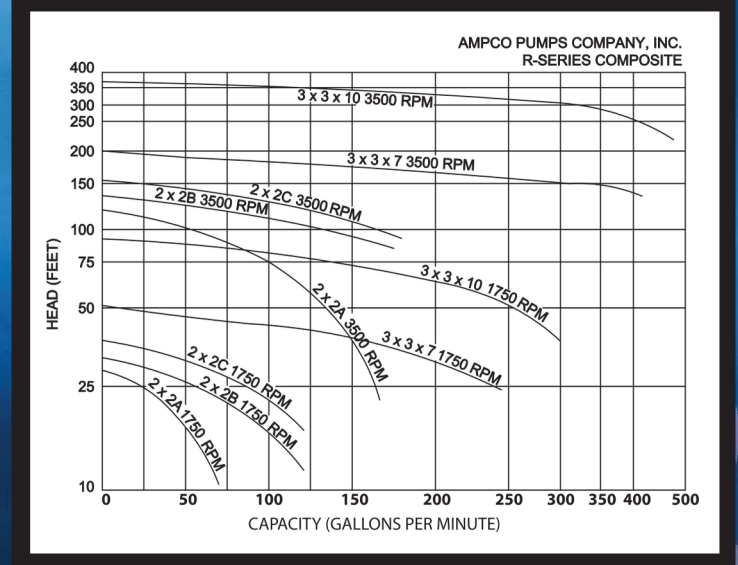

Z Serisi

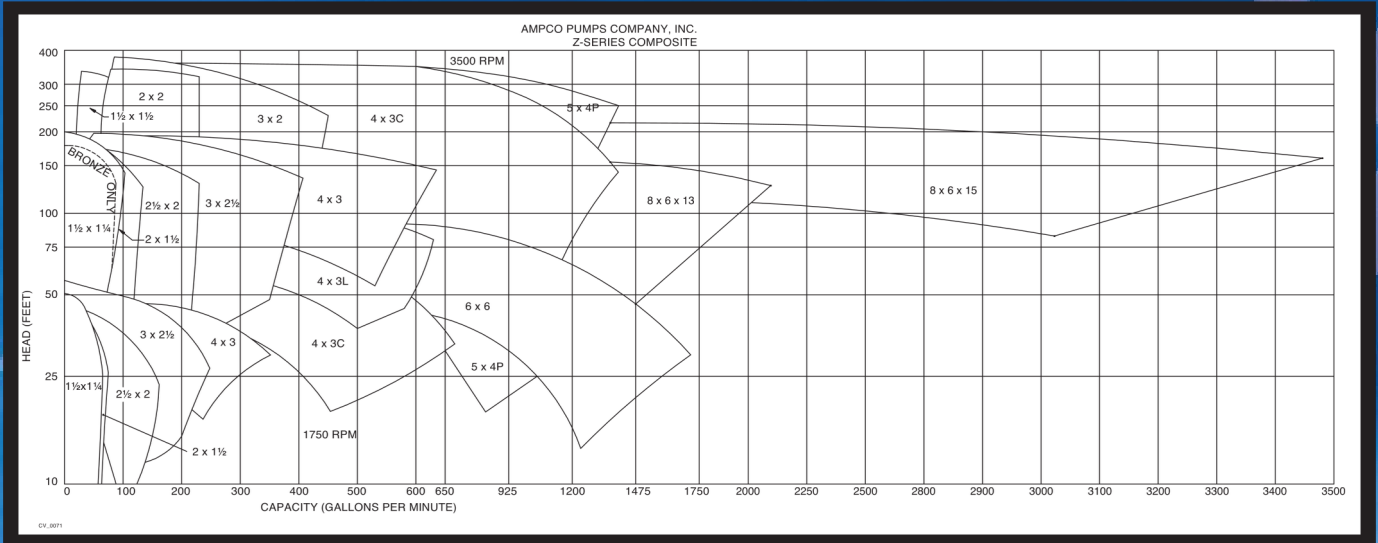

Tüm monte edilmiş Ampco pompaları hidrolik doğrulama için test edilir, sevkiyattan önce mekanik ve elektrik performansı.

Ampco pompaları Glendale, Wisconsin ABD'de üretilir, monte edilir ve test edilir.

Ampco Pumps Company
2045 W. Mill Road
Glendale, WI 53209
Phone: 800.737.8671
Fax: 414.643.4452
sales@ampcopumps.com

Ampco Pumps Company

DEMİRKOL®
Sızdırmazlık Elemanları Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

www.ampcopumps.com

Ampco Pumps GmbH
Gewerbepark West II 7
76863 Herxheim Germany
Phone: +49 7276 5058515
Fax: +49 7276 5058517
info@ampcopumps.de